

MWN

MW

MZ

MP-01

MK-01

NK



Wodomierze śrubowe z nadajnikiem impulsów

Propeller water meters with pulse transmitters

Średnice nominalne Nominal diameter

- MWN „Nubis”
DN 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 300.
- MW
DN 50, 65, 80, 100, 125, 150,
200, 250, 400, 500.
- MZ
DN 50, 65, 80, 100, 150, 200.
- MP-01
DN 40, 50, 65, 80, 100.
- MK-01
DN 80, 100, 150.

Temperatura robocza

Working temperature max. 50°C

Ciśnienie robocze

Working pressure max. 1,6 MPa (16 bar)

Cechy szczególne i dane techniczne wg odpowiednich kart katalogowych na wodomierze typu MWN, MW, MP-01, MK-01.

Liczydło wyposażone jest w nadajniki impulsów:

- nadajnik kontaktronowy (nadajnik Reed'a) - NK,
- możliwa wersja NKOP - liczydło przystosowane do montażu nadajnika optoelektronicznego i kontaktronowego.

Characteristic features and technical data according to appropriate catalogue cards for MWN, MW, MP-01, MK-01 water meters.

Counters equipped with pulse transmitters:

- reed relay transmitter (Reed contact) - NK,
- option: counter equipped for fitting pulse transmitter - NKOP (optoelectronic and/or Reed relay transmitters).



Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA

Nadajnik impulsów- kontaktron (nadajnik Reed'a) wbudowany w liczydło wodomierza.

Pulse transmitter- Reed relay (Reed contact) incorporated into the water meter counter.

- moc łączona *contact rating* max 10W
- wytrzymałość napięciowa *voltage* max 200V
- prąd łączony *switching current* max 0,5A
- długość przewodu *cable length* 2m

Wartość impulsu- K
Pulse value- K

DN [mm]	1K [m ³]	
	0,1	1
40, 50, 65, 80, 100, 125	0,1	1
150, 200, 250, 300, 400	1	10
500	100	10
	zalecane recommended	

Wodomierz wyposażony w osłonę liczydła z pokrywką


- wysokość wodomierza H wg kart katalogowych zwiększona o 10mm.

Water meter equipped with a counter casing with a lid

- water meter height H according to catalogue cards increased by 10mm.

Przykłady połączeń dla realizacji zdalnego przekazywania wskazań.

Example of connections for a remote read-out.

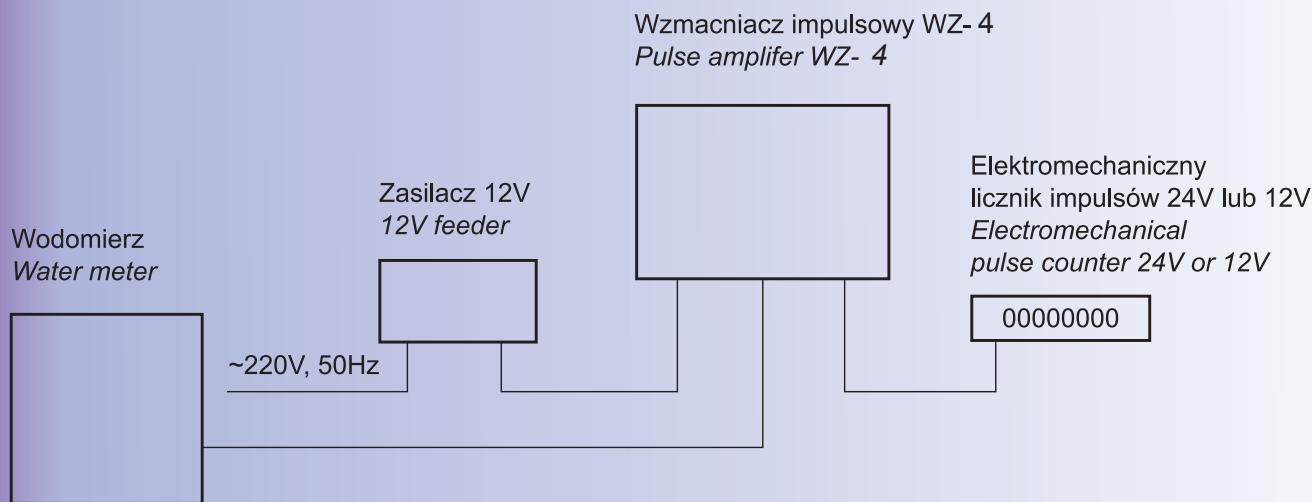

Przykład zamówienia:

WODOMIERZ MW 80-NK

W zamówieniu należy określić odmienną od zalecanej wartość impulsu.

Zestaw do zlicznia impulsów należy zamawiać oddzielnie.

Example of an order:

WATER METER MW 80-NK

Should you require pulse value different from the recommended one please state it in your order.

Sets of elements to be matched with the water meter should be ordered separately.



**Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA**

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznań, tel. 061 847 44 01
061 847 01 94, fax 061 847 25 48
<http://www.powogaz.com.pl>
e-mail: handel@powogaz.com.pl