

NN



Nawiertka wodociągowa Adaptor fitting

- Wielkości
Sizes
średnica nominalna rurociągu (mm) /
średnica odgałęzienia (cal)
nominal pipeline diameter (mm) /
pipe branch (in)
80/1, 100/1, 150/1, 200/1,
250/1, 300/1, 100/2, 150/2,
200/2, 250/2, 300/2, 400/2.

- Ciśnienie robocze
Working pressure

max. 1,6 MPa (16 bar)

- Temperatura robocza
Working temperature

max. 50°C

Cechy szczególne:

- możliwość nawiercania ulicznych przewodów wodociągowych oraz wykonywania połączeń bez odcinania dopływu wody (pod ciśnieniem) przy zastosowaniu przyrządu do nawiercania typu NAN,
- możliwość stosowania do rur metalowych lub z tworzyw sztucznych,
- wbudowany zawór umożliwiający odcinanie dopływu wody na wykonanym podłączeniu bez konieczności stosowania dodatkowego zaworu.

Distinctive features:


- pipeline adaptor fitting combined with NAN drilling device facilitates drilling of municipal pipelines to connect pipe branches without water cut off (i. e. under pressure).
- NN pipeline adapter fitting can be applied on both metal and plastic pipes.
- NN pipeline adapter fitting is equipped with a valve for cutting off water on a pipe branch which eliminates installation of any extra valves.

Nr 123/2000/2



Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA

Oznaczenie Denotation		Średnica nominalna rurociągu głównego Nominal diameter of the main pipeline	Średnica odgałęzienia Pipe branch diameter		Główne wymiary Dimensions				Masa Weight
do rur metalowych for metal pipes	do rur z tworzywa sztucznego for plastic pipes		D_n	d	A	B	C	L	
-	-	mm	mm	cale	mm	mm	mm	mm	kg
80/1	80/1-T	80	25	1	179	326	74	117	5
100/1	100/1-T	100	25	1	179	336	74	117	7,6
100/2	100/2-T		50	2	220	373	86	130	10
150/1	150/1-T	150	25	1	179	365	74	117	9,5
150/2	150/2-T		50	2	220	392	86	130	12
-	180/1-T	180	25	1	179	365	74	117	10
-	180/2-T		50	2	220	392	86	130	13
200/1	200/1-T	200	25	1	179	400	74	117	10
200/2	200/2-T		50	2	220	426	86	130	14
250/1	250/1-T	250	25	1	179	430	74	117	11
250/2	250/2-T		50	2	220	456	86	130	15
300/1	300/1-T	300	25	1	179	460	74	117	12
300/2	300/2-T		50	2	220	486	86	130	16
400/2	-	400	50	2	220	525	86	130	20

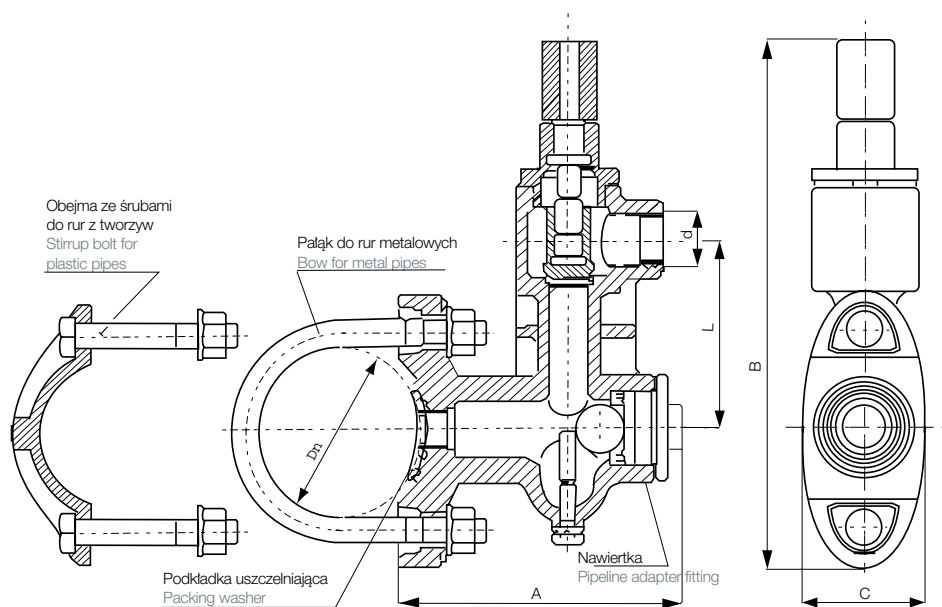

Komplet nawiertki zawiera:

- nawiertka,
- pałak lub obejma z elementami łącznymi,
- podkładka uszczelniająca.

Pipeline adapter fitting set consists of:

- a pipeline adapter fitting,
- a bow or stirrup bolt with connecting elements,
- a packing washer.

Przykład zamówienia:

nawiertka do rur metalowych o średnicy rurociągu DN 100 i średnicy odgałęzienia 1 cal.
NAWIERTKA NN 100/1

Example of an order:

pipeline adapter fitting for metal pipes, with DN 100 pipeline diameter and 1 in pipe branch diameter.
NN 100/1 PIPELINE ADAPTER FITTING



**Fabryka Wodomierzy
PoWoGaz SA**

ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznań, tel. 061 8474401
061 8470194, fax 061 8472548
<http://www.powogaz.com.pl>
e-mail: handel@powogaz.com.pl